


Bezeichnung : Übergangprofil Edelstahl matt
28 mm

Profilnummer : 14

Herstellung : aus Edelstahlband Mat.-Nr. 1.4301 Oberfläche einseitig matt geschliffen mit Schutzfolie, halbrund profiliert
Dicken = 1,0/1,5/2,0 mm

Farbgebung : Edelstahl matt geschliffen

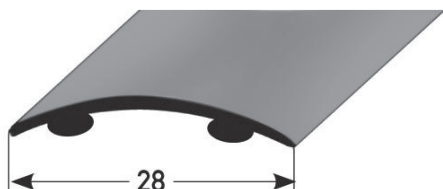

Vormateriallängen : 6,0 m

Versandlängen Fertigware : 0,9 m (teilweise) ; 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

Ausführung : mittig gebohrt ; seitlich gebohrt ; selbstklebend

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben 3,0 mm nach DIN 95/97 u. DIN 7995 Kerndurchmesser 4,5 mm Senkdurchmesser 6 mm
Kernloch gratfrei gestanzt, Senkloch gebohrt

Lochabstände :

0,9 m	->	195 mm	5 Bohrungen
1,0 m	->	175 mm	6 Bohrungen
2,69 m	->	152 mm	18 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm
Privatbereich schwach genutzte Objektbereiche Büroräume keine Punktlast für normalen Personenverkehr bis ca. 120 kg	Objektbereiche öffentliche Büroräume Nebenräume Rollwagen mit kleinen Punktlasten bis ca. 250 kg	schwer genutzte Objektbereiche öffentliche Büroräume Rollwagen bis ca. 750 kg

Aussenbereiche eingeschränkt, gemäß Einsatzrichtlinien für 1.4301

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund ohne Hohlräume verschraubt oder verklebt werden. Soll die Belastbarkeit erhöht werden, ist eine kraftschlüssige Ausfüllung des Hohlraumes zwischen Profil und Bodenbelag unumgänglich. Die Belastbarkeit ergibt sich dann aus der Art der Unterfüllung.

Bei selbstklebenden Profilen sind die Hinweise für Selbstklebeprodukte zu beachten.

Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de

Notizen :