




Bezeichnung : Übergangprofil Messing
20 x 1,2 m

Profilnummer : 142

Herstellung : aus CuZn 37, F50 (MS63) Oberfläche poliert
mit Schutzfolie, halbrund profiliert
Materialstärken = 1,2 mm

Farbgebung : Messing poliert

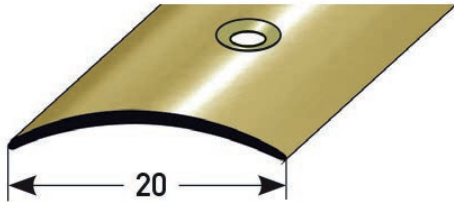

Vormateriallängen : 6,0 m

Versandlängen Fertigware : 0,9 m ; 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

Ausführung : mittig gebohrt ; selbstklebend auf Anfrage

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben 3,0 mm nach DIN 95/97 u. DIN 7995 Kerndurchmesser 4,5 mm Senkdurchmesser 6 mm
Kernloch gratfrei gestanzt, Senkloch gebohrt

| | | | | |
|-----------------------|--------|----|--------|--------------|
| Lochabstände : | 0,9 m | -> | 195 mm | 5 Bohrungen |
| | 1,0 m | -> | 175 mm | 6 Bohrungen |
| | 2,69 m | -> | 152 mm | 18 Bohrungen |

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete : Objektbereiche, öffentliche Büroräume, Nebenräume, Rollwagen mit kleinen Punktlasten bis ca. 150 kg

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund ohne Hohlräume verschraubt oder verklebt werden. Soll die Belastbarkeit erhöht werden, ist eine kraftschlüssige Ausfüllung des Hohlraumes zwischen Profil und Bodenbelag unumgänglich. Die Belastbarkeit ergibt sich dann aus der Art der Unterfütterung.

Bei selbstklebenden Profilen sind die Hinweise für Selbstklebeprodukte zu beachten.
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :