




Bezeichnung : Kabelabdeckung robust

Profilnummer : 230

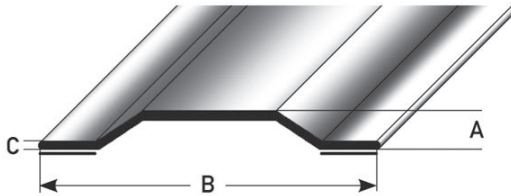

Herstellung : aus Tafelblechen auf Tafelschere geschnitten
4-fach gekantet in versch. Abmessungen und Winkeln,
Dicke bis 3,0 mm
Edelstahl 1430.1 (V2A), Aluminium ALMg3
in versch. Breiten, andere Breite auf Wunsch
Sichtkanten entgratet

Farbgebung : Edelstahl matt gebürstet ; Aluminium walzblank

Vormateriallängen : 2,0 m ; 2,5 m ; 3,0 m

Versandlängen Fertigware : 2,5 m ; andere Längen auf Anfrage

Ausführungen :

Edelstahl

Aluminium

- | A | x | B | x | C |
|------|---|-----|---|--------|
| • 10 | x | 80 | x | 1,5 mm |
| • 10 | x | 100 | x | 1,5 mm |
| • 15 | x | 120 | x | 1,5 mm |

- | A | x | B | x | C |
|------|---|-----|---|--------|
| • 10 | x | 80 | x | 2,0 mm |
| • 10 | x | 100 | x | 2,0 mm |
| • 15 | x | 120 | x | 2,0 mm |

Andere Abmaße auf Anfrage

Befestigung : beidseitig selbstklebend

Anwendungsgebiete : Übergangsbildung bei lose verlegten Kabeln im Fußbodenbereich
zum Beispiel Computer, Telefon, Datenkabel ...
Im Falle von 230 V Kabeln ist das Profil fachgerecht zu Erden

Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund
verklebt werden.
Bei selbstklebenden Profilen sind die Hinweise
für Selbstklebeprodukte zu beachten.
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :