

technisches Datenblatt No.: 310 DESIGN-Einklebe-Sockelleiste 60x10x3,2mm


Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst AW6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen
nach Werkzeugnummer 2058-310

Lagerlängen : 2,5 m

Farbgebung : Eloxal: silberfarbig E6/EV1
AL-INOX (Edelstahloptik)
auf Anfrage: Alu pressblank, Pulverbeschichtung, weitere Eloxalfarben

Ausführungen: Die Profile sind gebohrt, selbstklebend oder unbearbeitet lieferbar
spezielle Bohrbilder auf Anfrage
gebogene Wandverläufe und Säulenringhalbschalen können gefertigt werden.

Profilzeichnung:

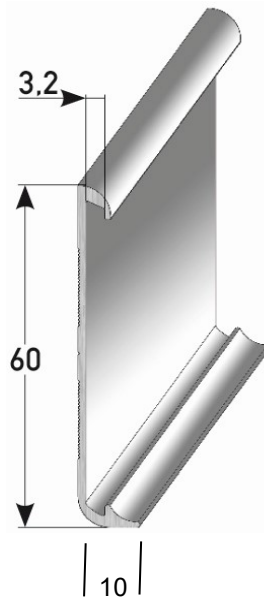

Anwendungsgebiete : Als Sockelübergang vom Fussboden zu Wandflächen
Innenräume aller Bereiche
Profil wird bauseits mit der Wand geklebt, verschraubt

Eckausbildungen : Eckausbildung durch Gehrungsschnitte sind möglich,
können aber auch bauseits ausgeführt werden
Für Endabschlüsse bieten wir Laserteile zum Aufkleben an.

Montagehinweise : Zur Langzeitabsicherung bei selbstklebenden Profilen ist der
Einsatz von geeignetem Montagekleber zu empfehlen.
Das Selbstklebeband kann bei Klebproblemen mit Heißluft reaktiviert werden

An ungeraden Wänden sollte die Sockelleiste vor Verklebung etwas
beigebogen oder fixiert werden bis der Montagekleber ausgehärtet ist.
Um auf langen Fluren ein gerades Erscheinungsbild zu erhalten, sind
die Sockel gerade aufzukleben und die Spaltmaße zwischen
Wand, Boden und Sockel zu verfugen.