




Bezeichnung : Treppenkante Edelstahl Prägelochung 25 x 60 x 1,5 mm

Profilnummer : 318

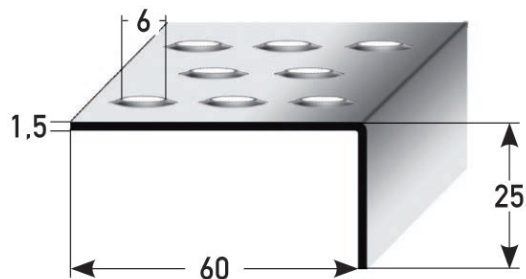

Herstellung : auf Blechverarbeitungslinie gefertigtes Winkelprofil aus Edelstahl 1,5 mm, matt gebürstet mit Schutzfolie
Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Salz- Chlor- und Seewasserbeständig auf Anfrage

Farbgebung : matt gebürstet

Vormateriallängen : 2,5 m ; 3,0 m

Versandlängen Fertigware : 1,0 m ; 2,5 m ; 3,0 m ; andere Längen auf Anfrage

Bohrlöcher : Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 6,0 mm Senkung 7,5 mm für Spanplattenschraube 3,5 mm, ungebohrt auf Anfrage

Lochabstände :	1,0 m	->	ca. 200 mm	ca. 6 Bohrungen
	2,5 m	->	ca. 200 mm	ca. 13 Bohrungen
	3,0 m	->	ca. 240 mm	ca. 16 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

- Vorzugsweise Aussentreppen aller Bereiche
- Objektgeeignet für „high traffic“
- Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.
Bei Verklebung sind die Hinweise des Klebstoffherstellers zu beachten.
Verlegung erfolgt i.d. Regel nachträglich
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :