

technisches Datenblatt

Treppenkanten Prägelochung Edelstahl 1,5 mm


Herstellung : auf Blechverarbeitungslinie gefertigtes Winkelprofil aus Edelstahl 1,5 mm, matt gebürstet mit Schutzfolie
Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Salz- Chlor- und Seewasserbeständig auf Anfrage

Lagerlängen : 1,0m 2,5m 3,0m, Sonderlängen auf Anfrage

Bohrung : Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 6,0mm Senkung 7,5 mm für Spanplattenschraube 3,5mm


alternative Befestigung: Anker M6, Bolzenschweißst

Varianten: 10x30x1,5

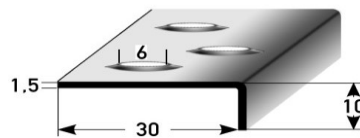


2 Reihen
Prägelochung

20x40x1,5

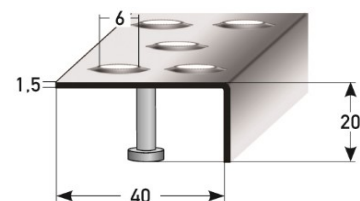


3 Reihen
Prägelochung

25x60x1,5

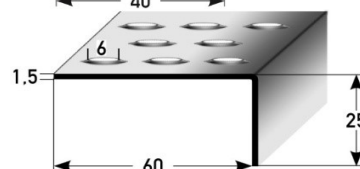


5 Reihen
Prägelochung

25x80x1,5

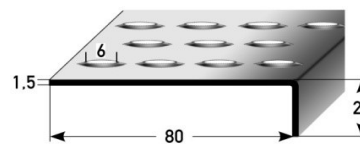

7 Reihen
Prägelochung

50x80x1,5

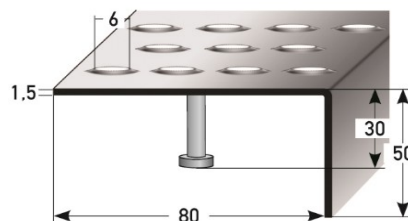

7 Reihen
Prägelochung

Blechdicke 1,5 mm
Höhe incl. Noppen 2,7 mm

Anwendungsgebiete :

- Vorzugsweise Aussentreppen aller Bereiche
- Objektgeeignet für "high traffic"
- **Einsatzrichtlinien für V2A sind zu beachten**
Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de
- Rutschhemmungsklasse R12
(Prüfzeugnis kann angefordert werden)

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.
Bei Verklebung sind die Hinweise des Klebstoffherstellers zu beachten.
Verlegung erfolgt i.d. Regel nachträglich
Für Ankerbefestigung ist geeigneter Injektionsmörtel zu verwenden
Beim eingießen in Fertigbetonstufen gesonderte Anleitung beachten