




Bezeichnung : Einschubprofil
5 x 5 x 34 x 1,0 m

Profilnummer : 477

Herstellung : aus Tafelblechzuschnitten gefertigte Einschubprofile
aus Edelstahl 1,0 mm, matt gebürstet m. Schutzf.

Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Chlor- und Seewasserbeständig
auf Anfrage

Farbgebung : matt gebürstet

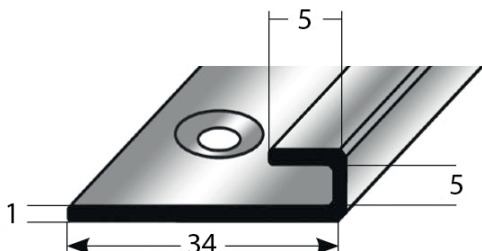

Vormateriallängen : 2,0 m ; 2,5 m ; 3,0 m

Versandlängen Fertigware : 2,5 m ; andere Längen und Einschubhöhen auf Anfrage

Bohrlöcher : Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5 mm Senkung 7,5 mm
für Spanplattenschraube 3,5 mm, ungebohrt auf Anfrage

Lochabstände : 2,5 m -> 175 mm 15 Bohrungen

Randabstand -> 10 mm

Endabstand -> 25 mm

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

- Belagsendungen jeglicher Art
- Einsatz als gebogene Ausführung ist ebenfalls möglich dann Befestigungsschenkel ausgeklinkt
- Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund
verschraubt und/oder verklebt werden.
Verlegung erfolgt i.d. Regel vorm Bodenbelag
es empfiehlt sich vor Bodenverlegung anzuspachteln
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :