

Muldenstraße 2 , D-08280 Aue
Technisches Datenblatt

Einschubprofil 3 mm mit 24 mm Nase Profil-Nr. 478


Material : Leichtmetall Aluminium AlMgSi 0,5/ Härte F22

Werkzeugnr.: AL4765

Farben : eloxiert silberfarbig, goldfarbig, bronziert hell, bronziert dunkel

Lagerlängen : 1,0m , 2,7m , Sonderlängen nach Rücksprache

Bohrung : in regelm. Abständen mit Senkung nach DIN 74 für 3 mm Senkkopfschrauben,
19 mm von der Vorderkante, Sonderbohrung oder ungebohrt nach Rücksprache

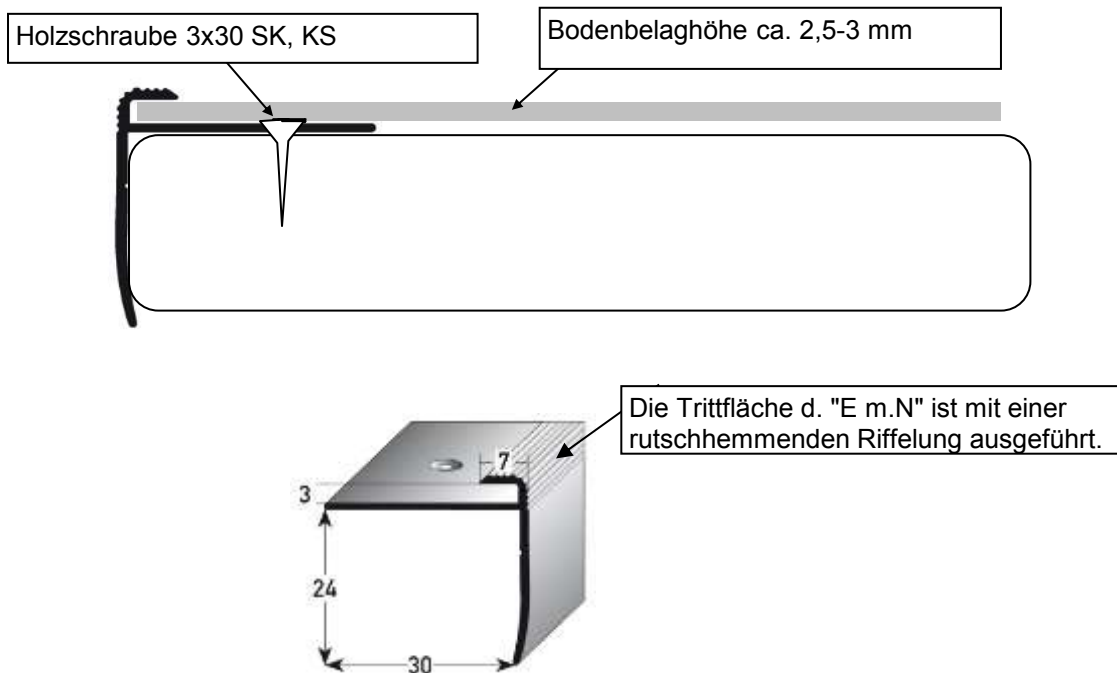

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund
verschraubt und/oder verklebt werden.
Verlegung erfolgt i.d. Regel vorm Bodenbelag
es empfiehlt sich vor Bodenverlegung anzuspachteln

Anwendungsgebiete : Vorzugsweise Innentreppe aller Bereiche und überdachte Aussentreppe,
Absätze, Podeste, Bühnen

Einsatz als gebogene Ausführung ist ebenfalls möglich
dann mit Befestigungslaschen, sonst durchgehender Befestigungsschenkel