




Bezeichnung : Anstoßprofil
2 mm

Profilnummer : 495

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst EN AW6060 T66
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : eloxiert silberfarbig E6/EV1,
Edelstahlfarbig eloxiert
pulverbeschichtet n. RAL

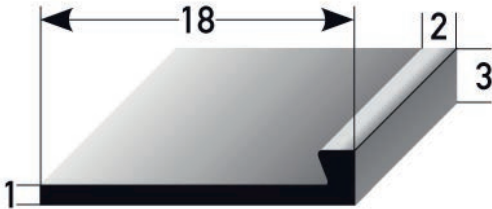

Vormateriallängen : 2,74 m

Versandlängen Fertigware : 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

Befestigung : ungebohrt für Verklebung

Anwendungsgebiete :

- als Abschlussprofil im Wandbereich und schwach frequentiertem Bodenbereich
- im gesamten Objekt und Privatbereich
- andere Anwendungen auf Anfrage

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund verklebt werden.
Ggf. sind Richtlinien des Klebstoffherstellers zu beachten.
Kontakt zum Untergrund muss zu 100% gegeben sein
Hohlstellen unbedingt vermeiden.
Belag wird bündig gegen den senkrechten Schenkel gestoßen
Profilschenkel und Belag bilden eine Ebene
besser Profilschenkel liegen minimal darunter.
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :