

## technisches Datenblatt

### Fliesentrennprofil mit breitem Auflageschenkel (518)


**Herstellung** : aus Aluminiumlegierung stranggepresst AlMgSi 0,5 F22  
pressblank, eloxiert auf Anfrage

**Lochung** : Befestigungsschenkel mit Dreieck-Stanzung

**Lagerlängen** : 2,7 m  
optional 3,0 m (Speditionsversand!)

**Innenmaße in h = mm**: 3,0 mm

**Zeichnung** :

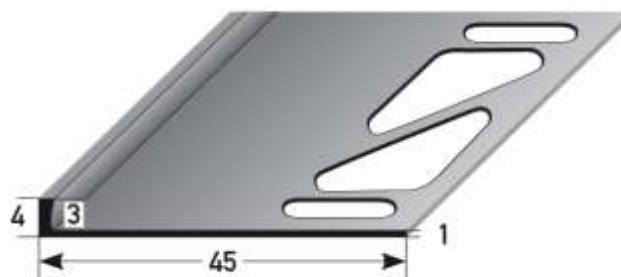

**Anwendung** : Für Verlegung von keramischen-, textilen- und elastischen Bodenbelägen  
als Abschlusskanten und Trennschienen im Fussbodenbereich

**Verlegung** : - im Mörtel- bzw. Klebebett des Bodenbelages  
ggf. Klebstoffe nach Empfehlung der Klebstoffhersteller verwenden  
- Mörtel oder Kleber muss formschlüssig in die Ausstanzungen  
einfließen, Kontakt zum Untergrund muss zu 100% gegeben sein,  
Hohlstellen unbedingt vermeiden  
- Belag wird bündig gegen die senkrechten Schenkel gestoßen  
- Profilschenkel und Bodenbelag bilden eine Ebene  
oder Profilschenkel liegen minimal darunter,  
für textile Bodenbeläge gilt, Floorhöhe zusammengedrückt  
und Profilschenkel bilden eine Ebene (sonst steht das Profil später  
in den Laufbereichen über)