




**Bezeichnung :** Treppenkante Edelstahl Prägelochung 10 x 30 x 1,5 mm

**Profilnummer :** 311

**Herstellung :** auf Blechverarbeitungslinie gefertigtes Winkelprofil aus Edelstahl 1,5 mm, matt gebürstet mit Schutzfolie  
Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Salz- Chlor- und Seewasserbeständig auf Anfrage

**Farbgebung :** matt gebürstet

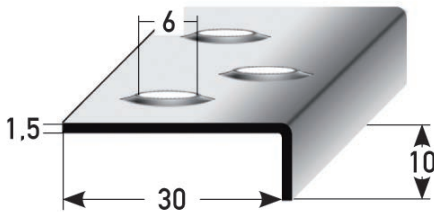

**Vormateriallängen :** 2,5 m ; 3,0 m

**Versandlängen Fertigware :** 1,0 m ; 2,5 m ; 3,0 m ; andere Längen auf Anfrage

**Bohrlöcher :** Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 6,0 mm Senkung 7,5 mm für Spanplattenschraube 3,5 mm, ungebohrt auf Anfrage

<b>Lochabstände :</b>	1,0 m	->	ca. 200 mm	ca. 6 Bohrungen
	2,5 m	->	ca. 200 mm	ca. 13 Bohrungen
	3,0 m	->	ca. 240 mm	ca. 16 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

**Anwendungsgebiete :**

- Vorzugsweise Aussentreppen aller Bereiche
- Objektgeeignet für „high traffic“
- Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter [www.Edelstahl-Rostfrei.de](http://www.Edelstahl-Rostfrei.de)

**Hinweise :** Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.  
Bei Verklebung sind die Hinweise des Klebstoffherstellers zu beachten.  
Verlegung erfolgt i.d. Regel nachträglich  
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

**Notizen :**